

COMPACT INDUCTION LAMP VENUS TYPE (หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เชิงเหนี่ยวนำ ทรงรีนั้ส)




หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เชิงเหนี่ยวนำ รูปทรงรีนั้ส

เป็นหลอดชนิดไม่มีไส้ การจุดด้วยหลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนหลอดแสงจันทร์ ให้ความทนทานมากกว่า มีวงจรป้องกันไฟกระชาก ใช้งานได้เป็นปกติที่แรงดัน 170-290 โวลท์ ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ดีขึ้น ไม่มีการกระพริบ เปิดติดทันทีไม่ต้องรอการอุ่นหลอด ความร้อนขณะใช้งานต่ำ ไม่มีการดับเมื่อหลอดร้อน และสามารถช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ได้สูงถึง 50 % หลอดทุกขนาด ขั้วหลอดเป็นชนิดเกลียว E27 หรือ E40 ใส่กับโคมเดิมได้ทันที หลอดมีอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ในตัว จึงง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะสำหรับงานเปลี่ยนหลอดไฟทั่วไป เช่น ไฟสนาม ไฟหัวเสาถนน ไฟตามทางเดิน หรือไฟในสำนักงาน ฯลฯ

อุณหภูมิการใช้งาน 0-75 องศา ความถี่การใช้งาน 260 กิโลเฮิรตซ์

รหัสสินค้า (Model Compact Venus)	กำลังไฟ (W)	อุณหภูมิสี (K)	ค่าความสว่าง (Lumen)	ค่าถูกตองสี (CRI)	ประสิทธิภาพ (Lm/W)	Power Factor / THDi	กระแส (A)	อายุใช้งาน (Hr.)	ดาร์กลูเมน
LVD-IO-15W/Daylight	15	6500	1100	>83	80	>0.98/ <7%	0.08	100,000	95
LVD-IO-15W/Coolwhite	15	5000	1200	>83	82	>0.98/ <7%	0.08	100,000	95
LVD-IO-15W/Warmwhite	15	2700	1200	>83	82	>0.98/ <7%	0.08	100,000	95
LVD-IO-23W/Daylight	23	6500	1700	>83	80	>0.98/ <7%	0.12	100,000	95
LVD-IO-23W/Coolwhite	23	5000	1800	>83	82	>0.98/ <7%	0.12	100,000	95
LVD-IO-23W/Warmwhite	23	2700	1800	>83	82	>0.98/ <7%	0.12	100,000	95
LVD-IO-40W/Daylight	40	6500	3100	>83	80	>0.98/ <7%	0.2	100,000	95
LVD-IO-40W/Coolwhite	40	5000	3200	>83	82	>0.98/ <7%	0.2	100,000	95
LVD-IO-40W/Warmwhite	40	2700	3200	>83	82	>0.98/ <7%	0.2	100,000	95
LVD-IO-50W/Daylight	50	6500	3900	>83	80	>0.98/ <7%	0.27	100,000	95
LVD-IO-50W/Coolwhite	50	5000	4000	>83	82	>0.98/ <7%	0.27	100,000	95
LVD-IO-50W/Warmwhite	50	2700	4000	>83	82	>0.98/ <7%	0.27	100,000	95
LVD-IO-80W/Daylight	85	6500	6700	>83	80	>0.98/ <7%	0.42	100,000	95
LVD-IO-80W/Coolwhite	85	5000	6800	>83	82	>0.98/ <7%	0.42	100,000	95
LVD-IO-80W/Warmwhite	85	2700	6800	>83	82	>0.98/ <7%	0.42	100,000	95

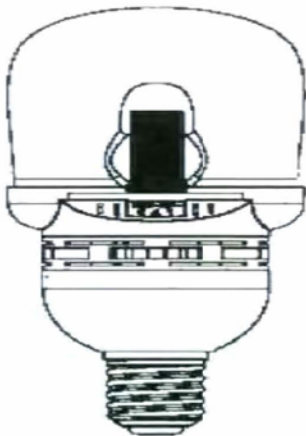

ขนาด (Watt)	มิติ Dimension (mm) กว้าง X ยาว x สูง	ขั้วหลอด
15	59 X 57 X 160	E27
23	78 X 62 X 182	E27
40	115 X 88 X 261	E27/E40
50	N/A	E40
85	N/A	E40

